




# Produktdatenblatt **SP14A Klett**

Unterlage	A-Papier
Bindung	Hautleim mit Stearat
Körnung	Siliciumcarbid
Streuung	Halboffen
Anwendung	Holz, Lack, Spachtel
Verwendung	Handschliff, Schwing-, und Exzentrerschleifer
Vorteile	Hochwertiges Produkt mit hoher Abtragsleistung. Mit Stearatbeschichtung, diese wirkt dem vorzeitigen Zusetzen durch Schleifstaub entgegen. Besonders gutes Finish in der Lack,- Farbe- und Spachtelbearbeitung.

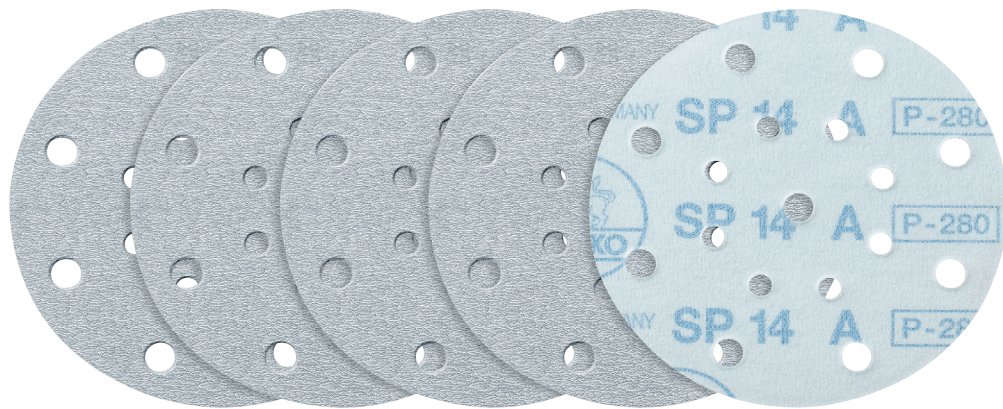

## Körnungsbereich

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	900	1000	1200	1500
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

## Einsatzbereich



Handschliff Handgeführte Schleifmaschinen

## Lieferformen



Rolle Scheiben

**AWUKO ABRASIVES**  
 Wandmacher GmbH & Co. KG  
 Hedemündener Straße 9  
 34346 Hann. Münden

info@awuko.com  
 www.awuko.com