




Produktdatenblatt **SW22X**

Unterlage	X-Baumwolle
Bindung	Kunstharz
Körnung	Siliciumcarbid
Streuung	Dicht
Anwendung	Metall, Glas (legierte Stähle)
Verwendung	Breit- und Langbandschleifmaschinen
Vorteile	Mit dem sehr harten und scharfkantigen Siliciumcarbid wird ein feines und glänzendes Schliffbild auf Edelstahloberflächen erzeugt. Die hohe Schleifleistung und Aggressivität zeichnet dieses Produkt aus und es ist zudem besonders gut für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff geeignet.

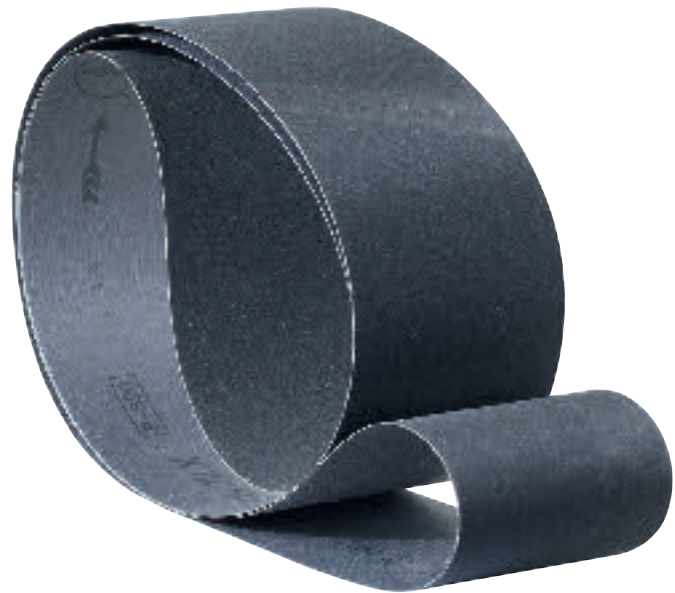

Körnungsbereich

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	900	1000	1200	1500
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Einsatzbereich



Stationäre Schleifmaschinen

Lieferformen



Rolle



Breitband



Lang-/Kantenband (Schmalband)

AWUKO ABRASIVES
Wandmacher GmbH & Co. KG
Hedemündener Straße 9
34346 Hann. Münden

info@awuko.com
www.awuko.com